

## isopex



Maks. driftstryk:  
6 eller 10 bar

Dim. 20-160 mm

Maks. kontinuerlig  
driftstemp.: 85°C

Maks. temp.: 95°C

Leveres også til  
brugsvand. Maks.  
driftstryk: 10 bar

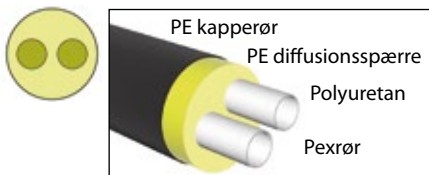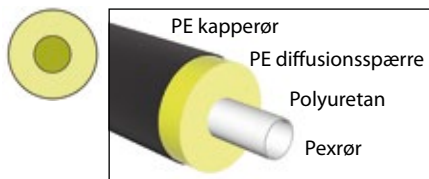



## isoalupex

Maks. driftstryk:  
10 bar

Dim. 16-32 mm

Maks. kontinuerlig  
driftstemp.: 95°C

Maks temp.: 110 °C

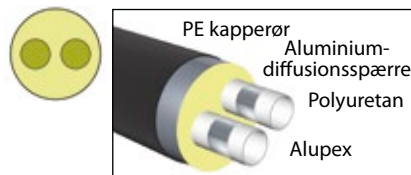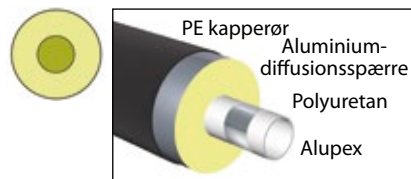

## isocu



Maks. driftstryk:  
16 bar

Dim. 15-35 mm

Maks. kontinuerlig  
driftstemp.: 120 °C

Maks. temp.: 140 °C

Kan leveres med  
brudstærke alarmtråde  
med perforeret PTFE  
coating

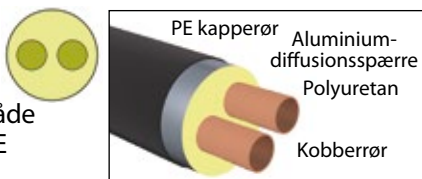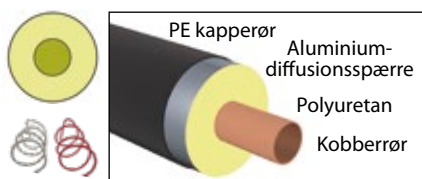

## isoflex



Maks. driftstryk:  
25 bar

Dim. 20-28 mm

Maks. kontinuerlig  
driftstemp.: 120°C

Maks. temp.: 140°C

Kan leveres med  
brudstærke alarmtråde  
med perforeret PTFE  
coating

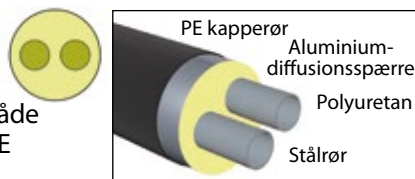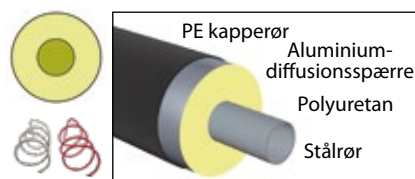

## isoclima

Maks. driftstryk:  
11,6 bar

Dim. 20-110 mm

Maks. kontinuerlig  
drifttemp.: 40°C

Min. kontinuerlig  
temp.: -40°C

